Тумблер клавишный ПТ30

Габаритные и установочные размеры

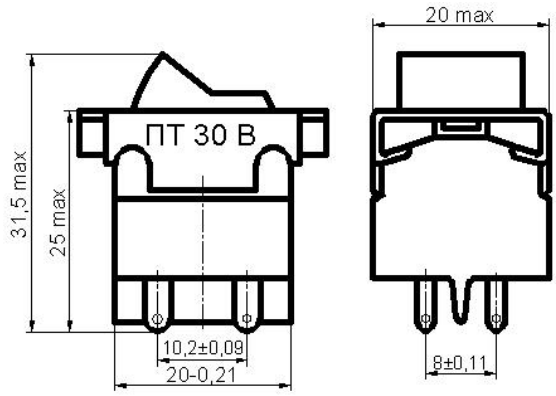

Переключатель двухполюсный предназначен для коммутации двух независимых электрических цепей постоянного и переменного тока в изделиях общепромышленного назначения. Переключатели изготавливаются во всеклиматическом исполнении, являются изделиями ручного управления и предназначены для объемного монтажа.

Разметка для крепления

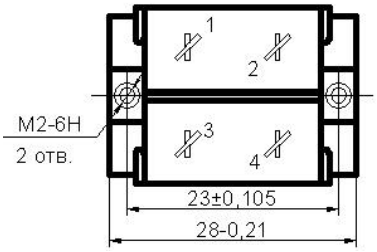

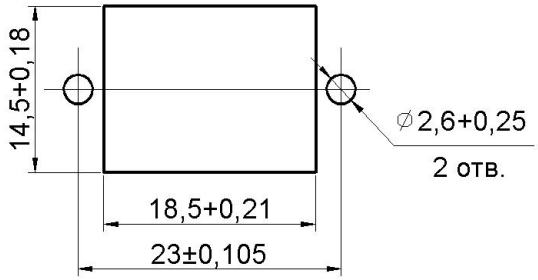

Технические характеристики

- Масса,г, не более — 14
- Сопротивление контакта,Ом, не более — 0,1
- Электрическая прочность изоляции, В эфф.
  - ✓ между выводами — 2120
  - ✓ между выводами и клавишей — 4240
- Сопротивление изоляции, МОм, не менее — 1000
- Усилие переключения, Н — от 2 до 15
- Повышенная рабочая температура ,^{0} С — 85
- Пониженная рабочая температура ,^{0} С — минус 45
- Повышенная относительная влажность, при 35С^0 — 98%
- Гарантийная наработка, ч — 15000
- Гарантийный срок с даты изготовления, лет — 10

Электрическая схема коммутации



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ПТ30	постоянный	активная	0,1	36	0,01 1,00	1,0 4,0	- 125	35000 10000
		индуктивная			0,01 0,50	0,5 2,0	- -	15000 10000
	переменный	активная	0,1	250	0,01 1,00	1,0 4,0	- 400	25000 10000
		индуктивная			0,01 0,50	0,5 2,0	- 100	15000 10000

Условные обозначения при заказе

«Переключатель ПТ30В АГО.360.210 ТУ»