规　格　承　认　书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客　户
CUSTOMER:

RoHS

客户料号
CUST’S PART NO: CW68

品　名
DESCRIPTION: LGB-X0608 型系列

号 码
NO.:

日 期
DATE: 2011-3-15

	“√”	客户签章 CUSTOMER’S SIGNATURE	备　注 NOTE
承　认 FULL APPROVED			
部分承认 CONDITIONAL APPROVED			
驳　回 REJECTED			

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规 格 承 认 书

OUR PT/NO. 工厂型号：LGB-X0608 型系列	CUST PT/NO. 用户零件号：CW68

1．DIMENSION 外型尺寸（mm）

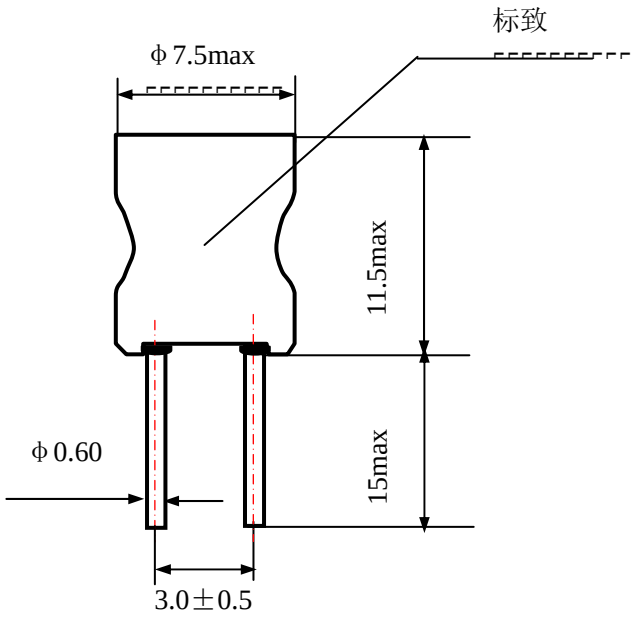

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规 格 承 认 书

2．ELECTRICAL PROPERTIES 电性能 (HP4342A)

型号 OUR PT/NO	客户料号 CUSTSPART NO	电感量 （μH）	At (MHz)	Q REF	R_{DC} （Ω）REF	I_{DC} （A)REF
LGB-X0608-1R0M	CW68-1R0M	1.0±20%	7.96	15	8.6m	6.2
LGB-X0608-1R2M	CW68-1R2M	1.2±20%	7.96	15	10m	5.2
LGB-X0608-1R5M	CW68-1R5M	1.5±20%	7.96	15	13.2m	4.8
LGB-X0608-2R2M	CW68-2R2M	2.0±20%	7.96	15	14.7m	4.1
LGB-X0608-2R7M	CW68-2R7M	2.7±20%	7.96	15	16.5m	3.8
LGB-X0608-3R3M	CW68-3R3M	3.3±20%	7.96	15	18.5m	3.5
LGB-X0608-3R9M	CW68-3R9M	3.9±20%	7.96	15	20m	3.2
LGB-X0608-4R7M	CW68-4R7M	4.7±20%	7.96	15	21.7m	2.9
LGB-X0608-5R6M	CW68-5R6M	5.6±20%	7.96	15	25m	2.5
LGB-X0608-6R8M	CW68-6R8M	6.8±20%	7.96	15	32.2m	2.3
LGB-X0608-8R2M	CW68-8R2M	8.2±20%	7.96	15	37.7m	2.1
LGB-X0608-100K	CW68-100K	10±10%	2.52	50	40.7m	2.0
LGB-X0608-120K	CW68-120K	12±10%	2.52	50	46m	1.7
LGB-X0608-150K	CW68-150K	15±10%	2.52	50	53m	1.6
LGB-X0608-180K	CW68-180K	18±10%	2.52	40	58.2m	1.4
LGB-X0608-220K	CW68-220K	22±10%	2.52	40	66.7m	1.3
LGB-X0608-270K	CW68-270K	27±10%	2.52	40	77m	1.2
LGB-X0608-330K	CW68-330K	33±10%	2.52	40	0.1	1.0
LGB-X0608-390K	CW68-390K	39±10%	2.52	35	0.11	0.96
LGB-X0608-470K	CW68-470K	47±10%	2.52	35	0.14	0.88
LGB-X0608-560K	CW68-560K	56±10%	2.52	35	0.16	0.80
LGB-X0608-680K	CW68-680K	68±10%	2.52	30	0.2	0.77
LGB-X0608-820K	CW68-820K	82±10%	2.52	30	0.23	0.70
LGB-X0608-101K	CW68-101K	100±10%	0.796	20	0.26	0.64
LGB-X0608-121K	CW68-121K	120±10%	0.796	20	0.3	0.58

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规 格 承 认 书

2．ELECTRICAL PROPERTIES 电性能 (HP4342A)

型号 OUR PT/NO	客户料号 CUSTSPART NO	电感量 （μH）	At MHZ	Q REF	R_{DC} （Ω）REF	I_{DC} （A)REF
LGB-X0608-151K	CW68-151K	150±10%	0.796	20	0.38	0.53
LGB-X0608-181K	CW68-181K	180±10%	0.796	20	0.48	0.48
LGB-X0608-221K	CW68-221K	220±10%	0.796	20	0.60	0.43
LGB-X0608-271K	CW68-271K	270±10%	0.796	25	0.76	0.39
LGB-X0608-331K	CW68-331K	330±10%	0.796	25	0.88	0.35
LGB-X0608-391K	CW68-391K	390±10%	0.796	20	1.1	0.33
LGB-X0608-471K	CW68-471K	470±10%	0.796	20	1.2	0.30
LGB-X0608-561K	CW68-561K	560±10%	0.796	20	1.4	0.27
LGB-X0608-681K	CW68-681K	680±10%	0.796	20	1.8	0.24
LGB-X0608-821K	CW68-821K	820±10%	0.796	20	2.0	0.22
LGB-X0608-102K	CW68-102K	1000±10%	0.252	55	2.52	0.20
LGB-X0608-122K	CW68-122K	1200±10%	0.252	65	3.0	0.18
LGB-X0608-152K	CW68-152K	1500±10%	0.252	60	3.1	0.17
LGB-X0608-182K	CW68-182K	1800±10%	0.252	65	4.5	0.15
LGB-X0608-222K	CW68-222K	2200±10%	0.252	60	6.0	0.14
LGB-X0608-272K	CW68-272K	2700±10%	0.252	65	6.5	0.12
LGB-X0608-332K	CW68-332K	3300±10%	0.252	70	8.4	0.11
LGB-X0608-392K	CW68-392K	3900±10%	0.252	90	11.0	0.10
LGB-X0608-472K	CW68-472K	4700±10%	0.252	80	13.0	95m
LGB-X0608-562K	CW68-562K	5600±10%	0.252	80	15.0	80m
LGB-X0608-682K	CW68-682K	6800±10%	0.252	80	17.0	75m
LGB-X0608-822K	CW68-822K	8200±10%	0.252	85	23.0	65m
LGB-X0608-103K	CW68-103K	10000±10%	79.6	85	30.0	60m
LGB-X0608-123K	CW68-123K	12000±10%	79.6	85	33.0	55m
LGB-X0608-153K	CW68-153K	15000±10%	79.6	85	39.0	50m
LGB-X0608-183K	CW68-183K	18000±10%	79.6	85	53.0	45m

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规 格 承 认 书

2．ELECTRICAL PROPERTIES 电性能 (HP4342A)

型号 OUR PT/NO	客户料号 CUSTSPART NO	电感量 （μH）	At MHz	Q REF	R_{DC} （Ω）REF	I_{DC} （A)REF
LGB-X0608-223K	CW68-223K	22000±10%	79.6	85	61.0	40m
LGB-X0608-273K	CW68-273K	27000±10%	79.6	85	82.0	35m
LGB-X0608-333K	CW68-333K	33000±10%	79.6	85	93.0	30m
LGB-X0608-393K	CW68-393K	39000±10%	79.6	85	105	25m
LGB-X0608-473K	CW68-473K	47000±10%	79.6	85	120	20m