


Кабельный ввод MG



Материал :	корпус - полиамид (PA)
Материал :	уплотнители - EPDM, NBR
Диаметр входящего кабеля :	4-7 мм
Размер установочного отверстия :	16 мм
Цвет :	корпуса - серый
Диапазон рабочих температур :	статическое состояние -40...+100; в движении -20...+80 °C
Класс защиты :	IP68
Особенности :	корпус с уплотнительной диафрагмой

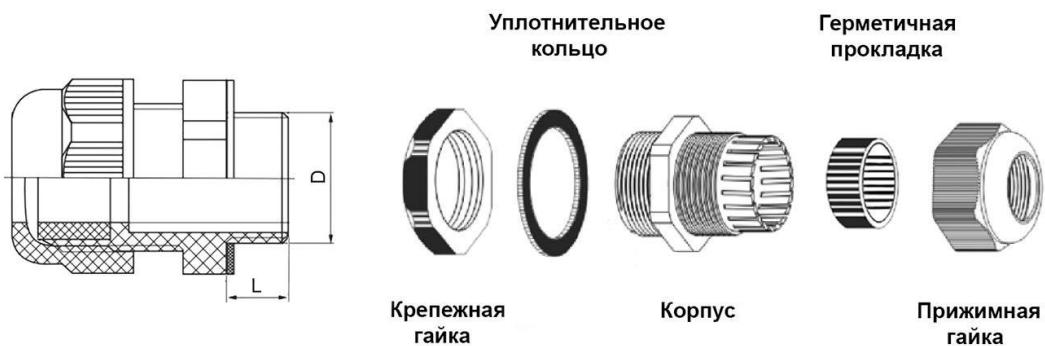

Тип	X-ка резьбы	Диаметр кабеля, мм	D, мм	Длина резьбы L, мм	Установочное отверстие Ф, мм	Размер ключа, мм
M(G) 12	M12 x 1,5	3-5	11.5	8	12	18/16
M(G) 16	M16 x 1,5	4-8	15.5	9	16	22/19
M(G) 20	M20 x 1,5	6-12	19.5	9.5	20	27/24
M(G) 25	M25 x 1,5	13-18	24.5	10.5	25	31/28
M(G) 32	M32 x 1,5	16-21	32	11	33	38/35
M(G) 40	M40 x 1,5	23-34	39.5	17	40.5	52/52
M(G) 50	M50 x 1,5	32-41	50	15	51	62/58
M(G) 63	M63 x 1,5	37-44	62	15	63.5	72/64