



НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для внутренней световой сигнализации на машинах. Температура окружающей среды при эксплуатации: от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$

УСТРОЙСТВО


Светильник состоит из пластмассового корпуса, в котором крепится патрон одноконтактный или двухконтактный.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Лампа накаливания ТН28-10
ТУ 16-535.853-79.

УСТАНОВКА

Светильник крепится на панели гайками М30х1,5

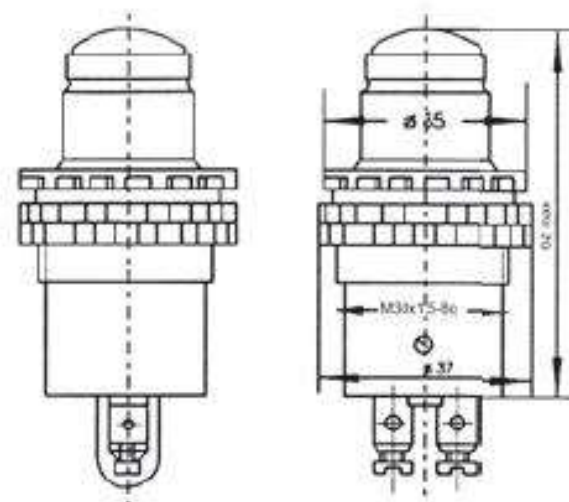

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Светофильтр	Климатическое исполнение	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг, не более
ОСЛТ-37	красный, синий, зеленый, желтый, молочный	У2, Т2	27	10	В15s/18	0,0525
ОСЛТ-37-2К					В15d/18	

Базовый комплект поставки:
- светильник -1 шт.

Пример записи заказа:
Светильник ОСЛТ-37 У2 (цвет светофильтра)