


Предохранитель (5x20) стек. (S1014, имп.аналог ВПБ6)

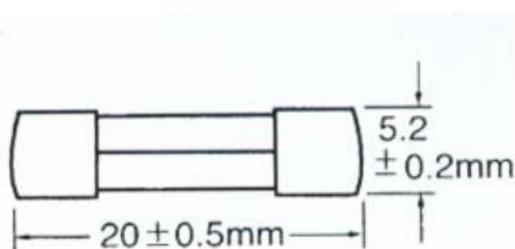

Тип предохранителя:	плавкая вставка цилиндрическая
Материал корпуса:	стекло
Номинальное напряжение:	250 (AC) В
Номинальный ток:	0,16 0,25 0,315 0,5 0,8 1,0 1,6 2,0 3,0 3,15 4,0 5,0 6,3 8 10 16
Время:	(max) срабатывания при $I=2,75 \times I_{\text{ном}}$ - 2 сек.
Особенности:	быстродействующий тип
Рабочая температура:	-60 ... +85 °C
Диаметр корпуса:	5,2 мм
Глубина:	20 мм