


Амортизатор АД занимается защитой аппаратуры от возможной вибрационной или ударной нагрузки.

- Безотказная работа на протяжении 8 лет.
- Диапазон рабочей температуры колеблется от -60 до +70 градусов.
- Рабочий ресурс рассчитан на 500 часов.
- Атмосферное давление не должно быть выше 25,3 гПа.

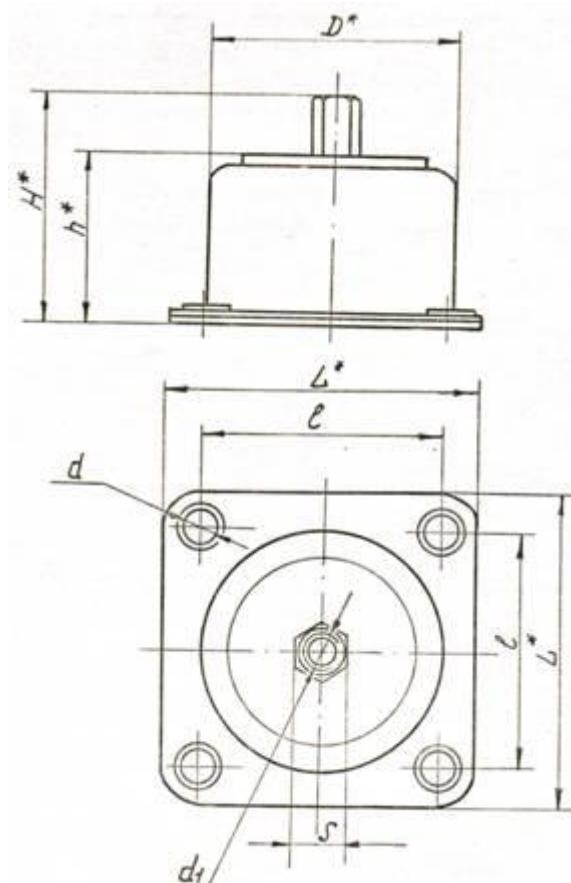

Тип	Нагрузка	Нагрузка Н	Обозначение	$L^*$	$H^*$	$D^*$	Вес
АД-1А	0,3...0,6 кгс	2,9...5,8	ВД4.458.001	35мм	26мм	27мм	20 грамм
АД-2А	0,6...1,0 кгс	5,8...9,8	ВД4.458.002	35мм	26мм	27мм	20 грамм
АД-3А	1,0...1,5 кгс	9,8...14,7	ВД4.458.003	48мм	36мм	39мм	50 грамм
АД-4А	1,5...3,0 кгс	14,7...29,4	ВД4.458.004	48мм	36мм	39мм	50 грамм
АД-5А	3,0...5,0 кгс	29,4...49,0	ВД4.458.005	48мм	36мм	39мм	50 грамм
АД-6А	5,0...7,0 кгс	49,0...68,6	ВД4.458.006	48мм	36мм	39мм	50 грамм
АД-7А	7,0...10,0 кгс	68,6...98,0	ВД4.458.007	65мм	50мм	57мм	130 грамм
АД-8А	10,0...12,0 кгс	98,0...147,0	ВД4.458.008	65мм	50мм	57мм	130 грамм