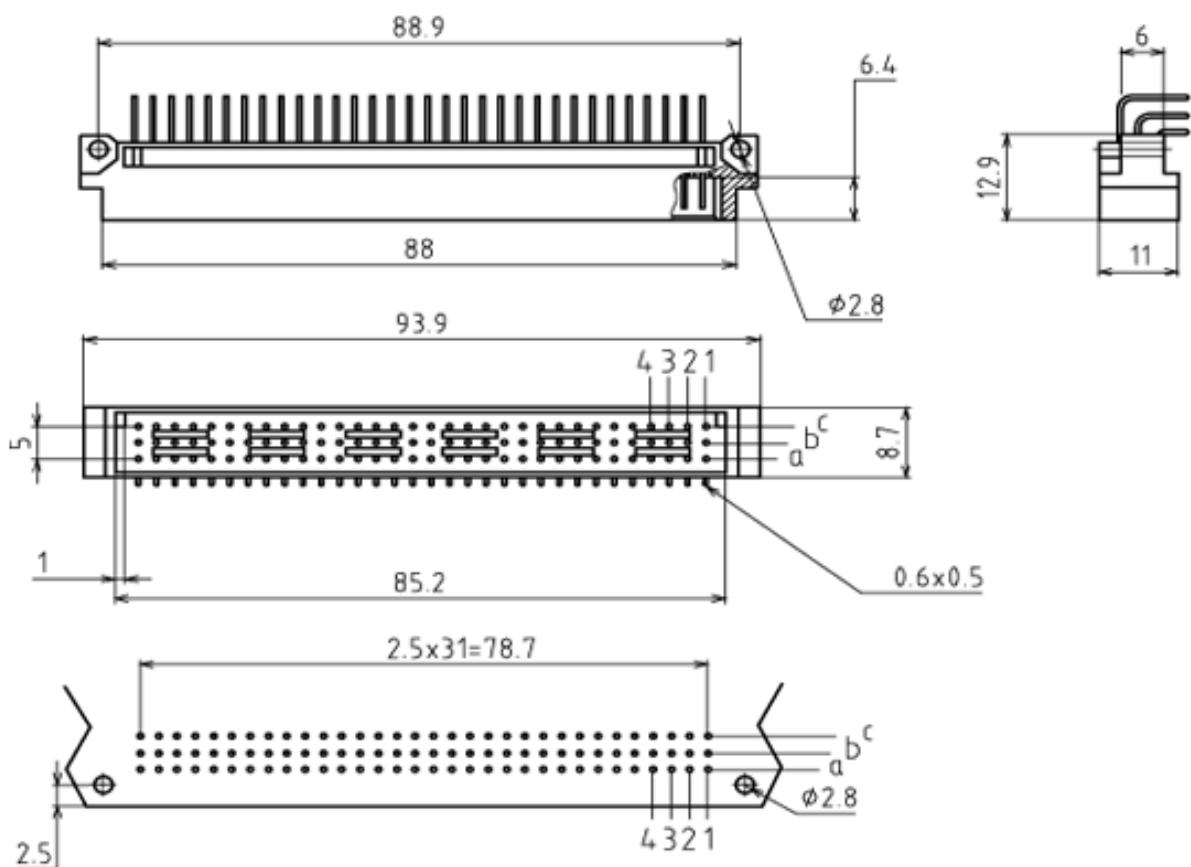


**DIN 41612 32 pin (п) прямой угол 3 ряда (AC) (612C-32M-E2),  
шаг 5,08 мм, нечетные**



**Материал**

**Контакты:** вилка - медь, гнездо - фосф бронза

**Покрытие контактов:** олово или золото

**Изолятор:** полистирол, усиленный стекловолокном UL-94V-0

**Электрические характеристики**

**Предельный ток:** 2А









**Предельное напряжение:** 1000В в теч 1 мин

**Сопротивление изолятора:** не менее 1000Мом

**Сопротивление контакта:** не более  $3 \times 10^{-2}$ Ом

**Эксплуатационные характеристики**

**Допустимые температуры:** от -55 С + 105 С

| шаг    | количество контактов | контактный ряд | расположение контактов   |
|--------|----------------------|----------------|--|
| 2.54мм | 96                   | a b c          |    |
|        | 64                   | a b -          |    |
|        | 64                   | a - c          |    |
|        | 32                   | a --           |   |
| 5.08мм | 48                   | a b c          |  |
|        | 32                   | a b -          |  |
|        | 32                   | a - c          |  |
|        | 16                   | a --           |  |