


ВСТАВКА ПЛАВКАЯ МИКРОМИНИАТЮРНАЯ ВП4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Микроминиатюрные плавкие вставки ВП4 предназначены для защиты электрических цепей радиоэлектронной аппаратуры от токов перегрузки при непосредственном монтаже на плату без держателей.

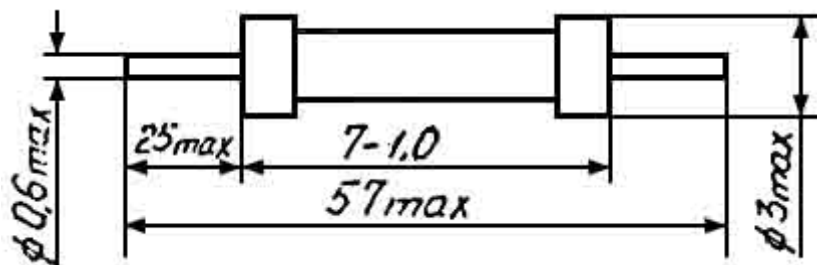

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- вибрация в диапазоне 1-55 Гц с ускорением 10 м/с²
- многократные удары с ускорением 150 м/с²
- температура среды от -60 до +70 °С
- относительная влажность воздуха 98% при 35 °С

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный ток: 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,75; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 3,5; 4; 5;
- рабочее напряжение до 350 В
- отключающая способность 35 А
- время срабатывания при 2,75 I_н не более 1 сек.
при 4 I_н не более 0,1 сек.
- минимальная наработка 1000 часов при нормальных климатических условиях и 10000 часов при коэффициенте токовой нагрузки 0,8 и температуре +60 °С
- срок сохраняемости 10 лет.

Вставки плавкие ВП4 выпускаются по АУБК.646170.001 ТУ.