Тумблеры ТП1

Габаритные и установочные размеры

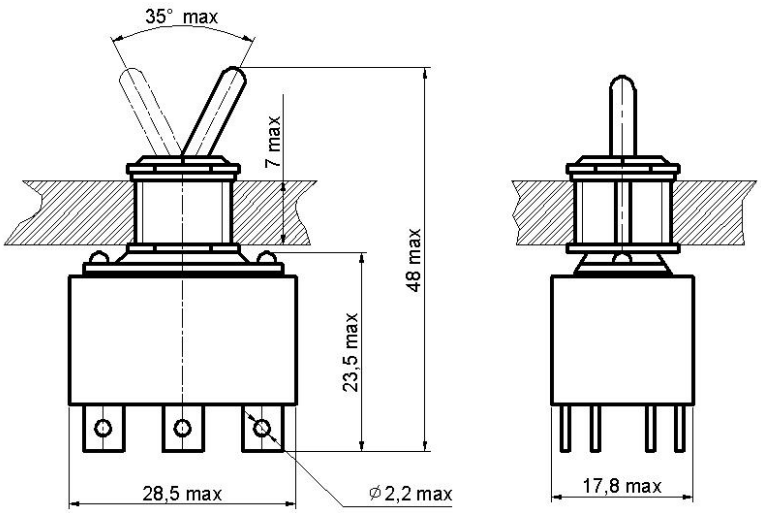

Тумблеры с врубными контактами предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении и для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления и предназначены для объемного монтажа.

Разметка для крепления

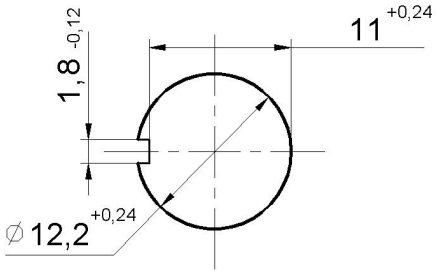

Технические характеристики

- Масса, г, не более — 26
- Сопротивление контакта, Ом, не более — 0,02
- Электрическая прочность изоляции, В — 1100
- Сопротивление изоляции, МОм, не менее — 1000
- Усилие переключения, Н — от 3,9 до 14,7
- Повышенная рабочая температура ,^{0} С:
  - ✓ для приемки «1» — 70
  - ✓ для приемки «5» — 85
- Пониженная рабочая температура ,^{0} С — минус 60
- Повышенная относительная влажность, %:
  - ✓ для исполнения В при 35^{0}С — 98
  - ✓ для исполнения УХЛ при 25^{0}С — 98
- Гарантийная наработка, ч:
  - ✓ для приемки «1» — 10000
  - ✓ для приемки «5» — 5000
- Гарантийный срок с даты изготовления, лет:
  - ✓ для приемки «1» — 8
  - ✓ для приемки «5» — 12

Электрическая схема коммутации



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (В*А)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ТП1	постоянный	Активная	1,6	220	0,001	2	220	10000
	переменный							

Условные обозначения при заказе

Для изделий с приемкой «1»: «Тумблер ТП1-2 УСО.360.075 ТУ»

Для изделий с приемкой «5»: «Тумблер ТП1-2 В УСО.360.049 ТУ»,

где В – всеклиматическое исполнение