Выключатели сети ВКн512, ВКн513

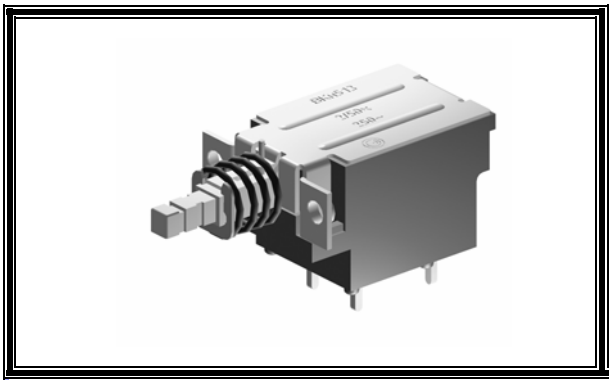

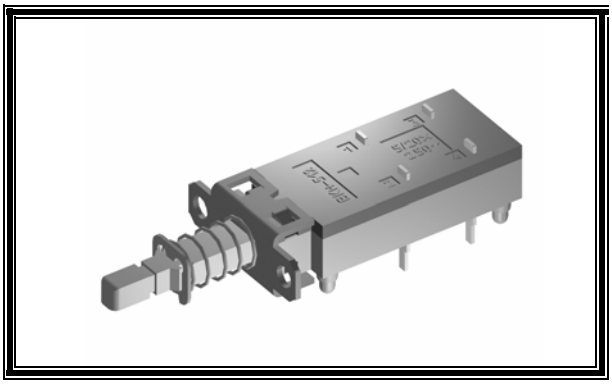

Предназначены для однополюсного и двухполюсного включения-отключения переменного тока частотой 50Гц в тедлевизионных приемниках и другой радиоэлектронной аппаратуре

– ВКн 512, ВКн 513 – под печатный монтаж,
– ВКн 512А, ВКн 513А – под объемный монтаж.
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц – 220 В
Сопротивление изоляциине менее – 1 000 МОм
Электрическая прочность изоляции – 2 000 В эфф.
Усилие срабатывания:
– для ВКн512 – от 2,5 до 5,5 Н
– для ВКн513 – от 4 до 8 Н
Масса, не более – 20 г.
Полных ход приводного элемента – не более 4,5 мм
Диапазон рабочих температур – от -45 °С до +70°С
Гарантийный срок хранения:
– 4 года с даты изготовления
Выключатель выпускается в пожаробезопасном исполнении

Габаритные размеры, электрические схемы коммутации, для крепления

ВКн 513

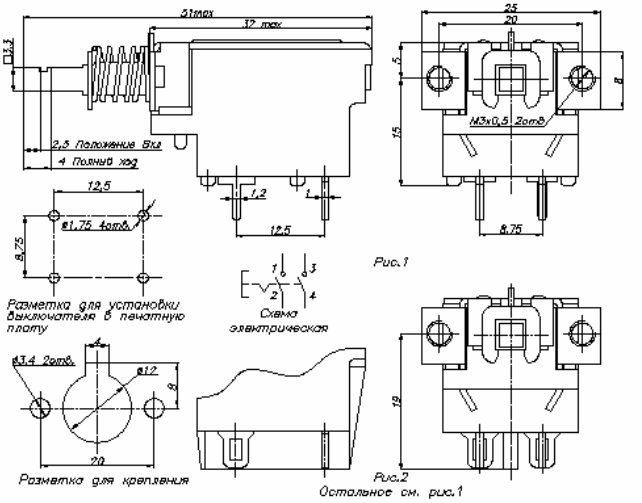

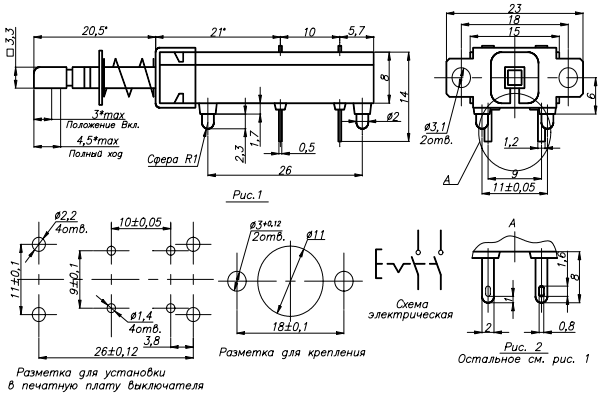

ВКн 512

Коммутационная способность

Сокращенное условное обозначение	Электрический режим коммутации					Износоустойчивость	
	Вид тока	Вид нагрузки	I min – Imax, A	Umin – Umax B	P max, Вт	НКУ	Повышенная рабочая температура
ВКн 512 ВКн 512А	Перем.	Активная	0,01 – 5	0,1 – 250	500	50 000	25 000
		Реактивеая	0,01 – 2	0,1 - 250	250	25 000	12 500
ВКн 513 ВКн 513А	Перем.	Активная	0,01 – 5	0,1 – 250	500	50 000	25 000
	Перем.	Реактивная	0,01 – 2	0,1 – 250	250	25 000	12 500
	Пост.	Активная	0,01 – 2	0,1 – 250	400	50 000	25 000
	Пост.	Реактивная	0,01 – 2	0,1 – 250	200	25 000	12 500
	Пост.	Активная, реактивная	0,005	100	0,5	50 000	25 000

Условные обозначения при заказе

«ВКн512 ТАФЛ.642134.003 ТУ», «ВКн513А ТАФЛ.642134.003 ТУ»