


Клеммники серии ТВ-6...

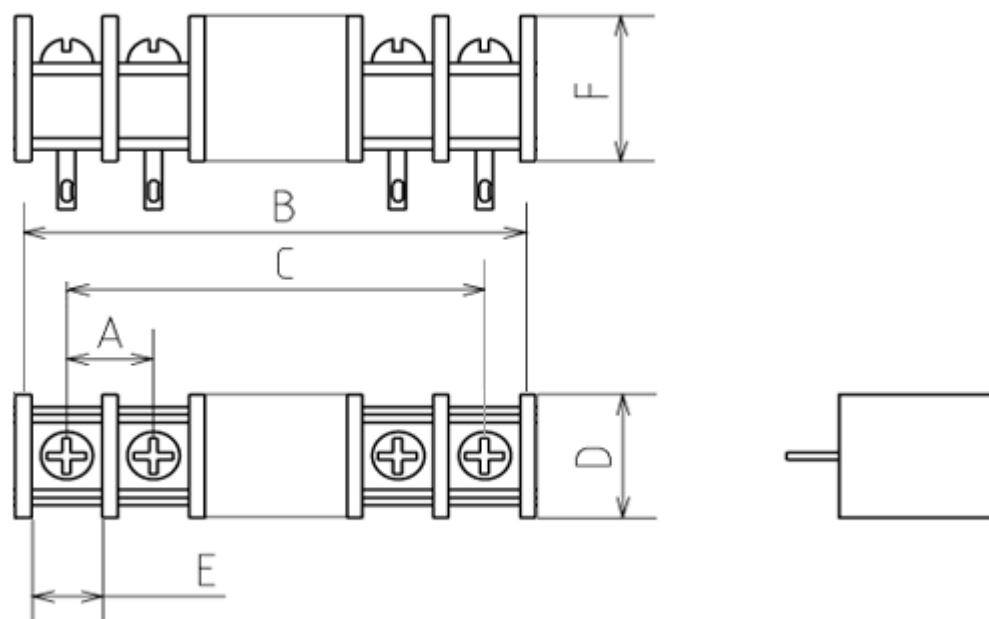

Серия	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
ТВ-60-N	7.62	$A \times (N+2)$	$A \times (N-1)$	13.1	6.3	14.5
ТВ-61-N	8.25	$A \times (N+2)$	$A \times (N-1)$	13.8	6.7	15.7
ТВ-62-N	9.50	$A \times (N+2)$	$A \times (N-1)$	15.8	7.6	18.0
ТВ-63-N	10.0	$A \times (N+2)$	$A \times (N-1)$	16.2	8.3	18.0
ТВ-64-N	11.0	$A \times (N+2)$	$A \times (N-1)$	17.2	9.2	19.0

Материал

Изолятор : термопластик, усиленный стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток : 20А

Рабочее напряжение : 300В

Предельное напряжение : 500 В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора : не менее 500МОм

Сопротивление контакта : 0.02 Ом

Эксплуатационные характеристики

Сечение провода 12-22AWG

Допустимые температуры : -40 + 105 °С