Пластиковые кабельные вводы. Гермовводы
Серия MGB

Техническая информация

Тип резьбы	метрическая
Материал частей	A, C, F – безгалогенный нейлон PA66 (UL94V-2); B, D – вакуумная резина
Температура	от - 40 до +105° C (кратковременно +160° C)
Цвет	B – черный (RAL9005), G – серый (RAL7035)
Степень защиты	IP68

Чертеж

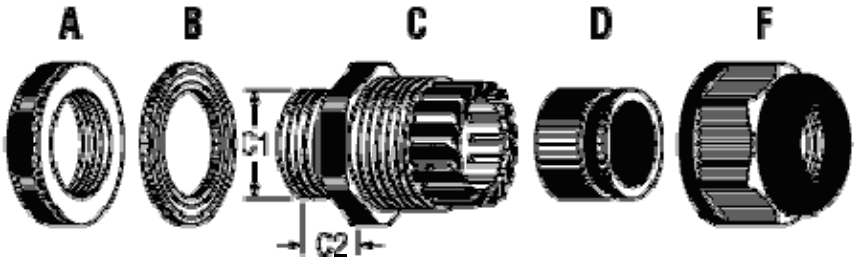

Наименование	Резьба	Диаметр кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
MGB8-02B-ST	M8x1,25	2,5-1	8	7,5	13/12	50
MGB8-02G-ST	M8x1,25	2,5-1	8	7,5	13/12	50
MGB8-04B-ST	M8x1,25	4,5–2,5	8	7,5	13/12	50
MGB8-04G-ST	M8x1,25	4,5–2,5	8	7,5	13/12	50

MGB10-03B-ST	M10x1,5	3,1–1,5	10	8	15/13	50
MGB10-03G-ST	M10x1,5	3,1–1,5	10	8	15/13	50
MGB10-06B-ST	M10x1,5	6–3	10	8	15/13	50
MGB10-06G-ST	M10x1,5	6–3	10	8	15/13	50
MGB12S-03B-ST	M12x1,5	3,1–1,5	12	8	18/13	50
MGB12S-03G-ST	M12x1,5	3,1–1,5	12	8	18/13	50
MGB12S-06B-ST	M12x1,5	6-3	12	8	18/13	50
MGB12S-06G-ST	M12x1,5	6-3	12	8	18/13	50
MGB12-05B-ST	M12x1,5	5,5–3	12	8,5	18/15	50
MGB12-05G-ST	M12x1,5	5,5–3	12	8,5	18/15	50
MGB12-07B-ST	M12x1,5	7–4	12	8,5	18/15	50
MGB12-07G-ST	M12x1,5	7–4	12	8,5	18/15	50
MGB12L-05B	M12x1,5	5,5–3	12	15	18/19	50
MGB12L-05G	M12x1,5	5,5–3	12	15	18/19	50
MGB12L-08B	M12x1,5	8–4,5	12	15	18/19	50
MGB12L-08G	M12x1,5	8–4,5	12	15	18/19	50
MGB16-07B	M16x1,5	7–4	16	15	22/22	50
MGB16-07B-ST	M16x1,5	7–4	16	10	22/22	50
MGB16-07G	M16x1,5	7–4	16	15	22/22	50
MGB16-07G-ST	M16x1,5	7–4	16	10	22/22	50
MGB16-10B	M16x1,5	10–6	16	15	22/22	50
MGB16-10B-ST	M16x1,5	10–6	16	10	22/22	50
MGB16-10G	M16x1,5	10–6	16	15	22/22	50
MGB16-10G-ST	M16x1,5	10–6	16	10	22/22	50
MGB20-10B	M20x1,5	11–6	20	15	27/27	50
MGB20-10B-ST	M20x1,5	11–6	20	10	27/27	50
MGB20-10G	M20x1,5	11–6	20	15	27/27	50
MGB20-10G-ST	M20x1,5	11–6	20	10	27/27	50
MGB20-14B	M20x1,5	14–8,5	20	15	27/27	50
MGB20-14B-ST	M20x1,5	14–8,5	20	10	27/27	50
MGB20-14G	M20x1,5	14–8,5	20	15	27/27	50
MGB20-14G-ST	M20x1,5	14–8,5	20	10	27/27	50

MGB20M-08B	M20x1,5	8,8–5	20	15	24/24	50
MGB20M-08B-ST	M20x1,5	8,8–5	20	10	24/24	50
MGB20M-08G	M20x1,5	8,8–5	20	15	24/24	50
MGB20M-08G-ST	M20x1,5	8,8–5	20	10	24/24	50
MGB20M-12B	M20x1,5	12,5–7	20	15	24/24	50
MGB20M-12B-ST	M20x1,5	12,5–7	20	10	24/24	50
MGB20M-12G	M20x1,5	12,5–7	20	15	24/24	50
MGB20M-12G-ST	M20x1,5	12,5–7	20	10	24/24	50
MGB20M-13B	M20x1,5	13–7	20	15	24/24	50
MGB20M-13G	M20x1,5	13–7	20	15	24/24	50
MGB25-16B	M25x1,5	16–10	25	15	33/33	50
MGB25-16B-ST	M25x1,5	16–10	25	10	33/33	50
MGB25-16G	M25x1,5	16–10	25	15	33/33	50
MGB25-16G-ST	M25x1,5	16–10	25	10	33/33	50
MGB25-18B	M25x1,5	18–12,5	25	15	33/33	50
MGB25-18B-ST	M25x1,5	18–12,5	25	10	33/33	50
MGB25-18G	M25x1,5	18–12,5	25	15	33/33	50
MGB25-18G-ST	M25x1,5	18–12,5	25	10	33/33	50
MGB32-22B	M32x1,5	22–16	32	15	41/41	10
MGB32-22B-ST	M32x1,5	22–16	32	10	41/41	10
MGB32-22G	M32x1,5	22–16	32	15	41/41	10
MGB32-22G-ST	M32x1,5	22–16	32	10	41/41	10
MGB32-25B	M32x1,5	25–18	32	15	41/41	10
MGB32-25B–ST	M32x1,5	25–18	32	10	41/41	10
MGB32-25G	M32x1,5	25–18	32	15	41/41	10
MGB32-25G–ST	M32x1,5	25–18	32	10	41/41	10
MGB40-25B	M40x1,5	25–20	40	15	50/50	10
MGB40-25G	M40x1,5	25–20	40	15	50/50	10
MGB40-30B	M40x1,5	32–24	40	15	50/50	10
MGB40-30G	M40x1,5	32–24	40	15	50/50	10
MGB50-32B	M50x1,5	32–26	50	20	62/62	10
MGB50-32G	M50x1,5	32–26	50	20	62/62	10

MGB50-39B	M50x1,5	41–31	50	20	62/62	10
MGB50-39G	M50x1,5	41–31	50	20	62/62	10
MGB63-46B	M63x1,5	46–38	63	20	75/75	10
MGB63-46G	M63x1,5	46–38	63	20	75/75	10
MGB63-49B	M63x1,5	51–44	63	20	75/75	10
MGB63-49G	M63x1,5	51–44	63	20	75/75	10

Примечание.
Все значения, кроме явно указанных, даны: размеры - в миллиметрах; количества - в штуках.
Все гермовводы комплектуются уплотнительной шайбой и контргайкой.
Варианты исполнения частей (под заказ): A, C, F – UL94V-0; B, D – масло-бензостойкая резина.