


**Кабель многожил. ЭКРАН: "Витая пара" 4 пр. 5Е кат. (FTP2)
(01-0125) Rexant /99014**

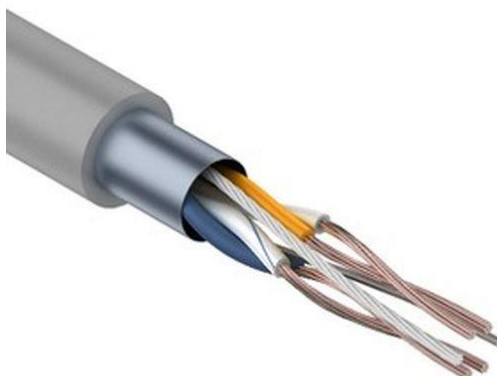

Экранированная витая пара, материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПВХ (PVC).

Область применения кабеля:

- Используется для изготовления «Patching cord» — соединительный шнур.
 - Локальные сети общего назначения.
 - Домашние сети.
 - Сети малого бизнеса.
 - Компьютерные сети.
 - Сети передачи данных.
 - Телефония.
 - Цифровое телевидение.
 - Системы видеонаблюдения (IP-камеры).
 - Системы охраны и контроля доступа.
 - Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как станки, вариаторы, типографские машины).
- Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером.

Использование кабеля регламентирует сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС).

Кабель витая пара полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 2).

Техническое описание:

Кабель имеет 4 (четыре жилы), две пары (2PR)

Материал проводника: высокоочищенная бескислородная медь, многожильная жила, калибр (24 AWG)

Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм

Экранирование, FTP: в экране (алюминиевая фольга)

Внешняя изоляция: ПВХ — поливинилхлорид (PVC), толщина 0,5 мм

Общий диаметр кабеля: 5,0 мм

Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля

Частотный диапазон: 1-100 МГц

Рабочая температура: $-40...+60$ °C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже -10 °C

Упаковка: бухта 305 м/в коробке две бухты

Срок службы: 25 лет